



СПбГМУ им. И.П. Павлова

**Установка**

Крепление на поверхность потолка или стены (RKL 155, RKL 218).

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

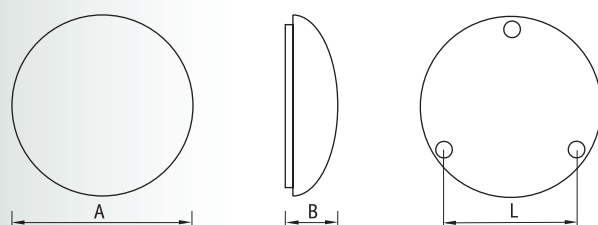
Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.




Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

Код заказа для RKL 218 — 1143000210,
RKL 218 HF — 1143000220.



	A	B	L
1x55	495	150	360
1x60	388	125	270
2x18	388	125	270
2x60	388	125	270
3x60	495	150	360
4x55	1000	250	—

RKL XL**RKL 155****RKL 260**

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
RKL 155	2GX13	1x55	2,0	1143000010	≥ 0,96
RKL 218	2G11	2x18	2,6	1143000030	≥ 0,6
RKL 160	E27	1x60	1,7	1143000020	—
RKL 260	E27	2x60	1,7	1143000050	—
RKL 360	E27	3x60	2,0	1143000060	—
RKL XL 455	2G11	4x55	8,0	1149000010	≥ 0,96